

# Taśmy kablowe typu TY

## CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z wbudowaną wkładką stalową, znakomita jakość mocowania wiązki przewodów



do zastosowań wewnętrznych

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6; stal nierdzewna

Bezhalogenowe tak

Kolor naturalny (jasny)


Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Minimalna temperatura montażu [°C] 0

## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN IEC 62275:2020-03

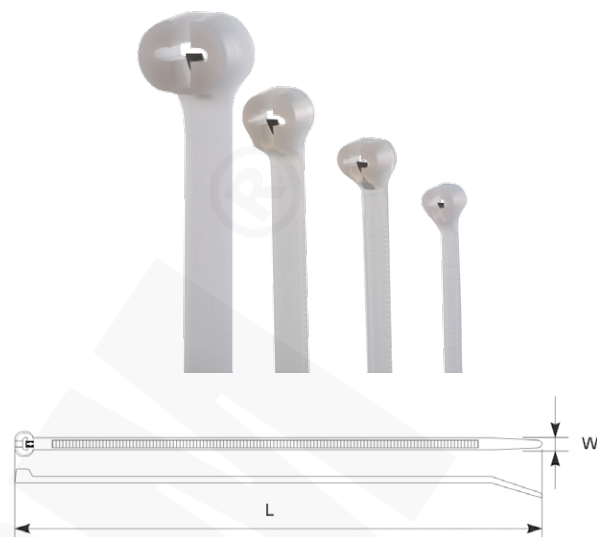

CE

| Typ                  | Indeks Ergom      | Siła zrywająca minimalna [daN] | Ø max wiązki [mm] | Typ narzędzia                           | L   | W   |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----|-----|
| TY 9/3 (100 SZT.)    | E01TK-01120100101 | 8                              | 16                | MK III A, MK III PR                     | 92  | 2,4 |
| TY 20/3 (100 SZT.)   | E01TK-01120100201 | 8                              | 50                | MK III A, MK III PR                     | 200 | 2,4 |
| TY 14/3,6 (100 SZT.) | E01TK-01120100301 | 18                             | 29                | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 140 | 3,6 |
| TY 20/3,6 (100 SZT.) | E01TK-01120100401 | 18                             | 50                | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 208 | 3,6 |
| TY 30/3,6 (100 SZT.) | E01TK-01120100501 | 18                             | 76                | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 281 | 3,6 |
| TY 40/3,6 (100 SZT.) | E01TK-01120100601 | 18                             | 103               | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 368 | 3,6 |
| TY 20/5 (100 SZT.)   | E01TK-01120100701 | 22                             | 45                | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 186 | 4,8 |
| TY 30/5 (100 SZT.)   | E01TK-01120100801 | 22                             | 78                | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 293 | 4,8 |
| TY 40/5 (100 SZT.)   | E01TK-01120100901 | 22                             | 102               | MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR | 360 | 4,8 |
| TY 20/8 (100 SZT.)   | E01TK-01120101001 | 54                             | 50                | MK III B, MK III C                      | 223 | 7,6 |
| TY 30/8 (100 SZT.)   | E01TK-01120101101 | 54                             | 90                | MK III B, MK III C                      | 338 | 7,6 |
| TY 70/8 (100 SZT.)   | E01TK-01120101201 | 54                             | 229               | MK III B, MK III C                      | 762 | 7,0 |