

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ zaślepki z tworzywa sztucznego
- ✓ do zaślepienia otworów czasowo nie używanych
- ✓ montaż przez zatrząśnięcie

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6
Bezhalogenowe tak
Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

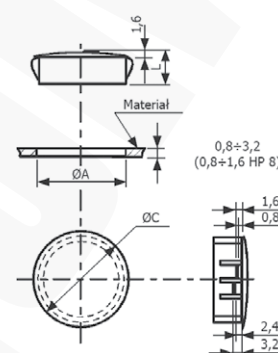

Typ	Indeks Ergom	A	C	L	Kolor
HP-8 (100 SZT.)	E01PK-01090100101	7,9	11,9	8,0	czarny
HP-10 (100 SZT.)	E01PK-01090100200	9,5	13,0	10,5	czarny
HP-11 WT (100 SZT.)	E01PK-01090110250	11,1	15,0	10,5	biały
HP-11 (100 SZT.)	E01PK-01090100250	11,1	15,0	10,5	czarny
HP-13 (100 SZT.)	E01PK-01090100301	12,7	16,9	10,5	czarny
HP-16 (100 SZT.)	E01PK-01090100400	16,0	19,8	10,5	czarny
HP-19 (100 SZT.)	E01PK-01090100501	19,1	22,9	10,5	czarny
HP-20 WT (100 SZT.)	E01PK-01090110550	19,6	24,0	10,5	biały
HP-20 (100 SZT.)	E01PK-01090100550	19,6	24,0	10,5	czarny
HP-22 (100 SZT.)	E01PK-01090100601	22,0	24,9	11,3	czarny
HP-25 (100 SZT.)	E01PK-01090100701	25,1	28,3	11,5	czarny
HP-30 (100 SZT.)	E01PK-01090100801	30,0	34,2	11,5	czarny

