

Bolce kablowe aluminiowo-miedziane typu BMAN

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ bolec Cu z częścią przyłąceniową przewodu Al w/g DIN, bez pokrycia galwanicznego
- ☒ opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ umożliwia rozłączenie po poluzowaniu śruby w zacisku

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE


Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46329 – dotyczy średnic części rurowej (Al) oprócz typu BMAN 16

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym w części rurowej zakończonej plastikową zaślepką;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

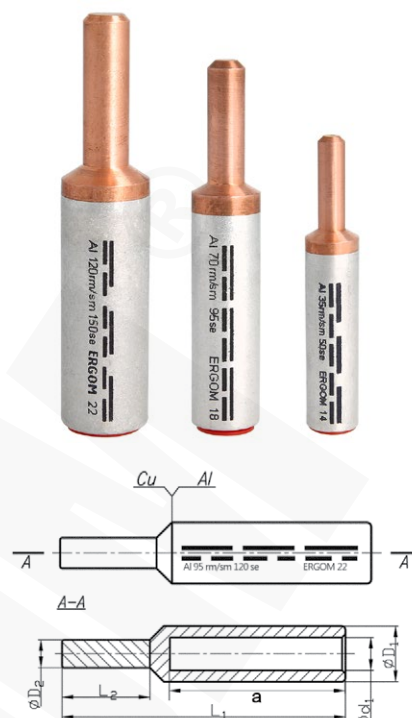

EAC

RoHS
Compliance

REACH
Compliance

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	Przekrój re/ se [mm ²]	a	L ₁	L ₂	d ₁	D ₁	D ₂	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
BMAN 16 (10 SZT.)	E13KC-01050100020	16	25	32	65	23	5,5	12,0	6	12	MW16	2	4	0,13
BMAN 25 (10 SZT.)	E13KC-01050100100	25	35	31	65	23	6,8	12,0	6	12	MW25	2	4	0,16
BMAN 35 (10 SZT.)	E13KC-01050100200	35	50	43	77	23	8,0	14,0	7	14	MW35	3	5	0,25
BMAN 50 (10 SZT.)	E13KC-01050100300	50	70	86	32	9,8	16,0	8	16	MW50				0,33
BMAN 70 (10 SZT.)	E13KC-01050100400	70	95	53	96	32	11,2	18,5	10	18	MW70	3	6	0,54
BMAN 95 (10 SZT.)	E13KC-01050100500	95	120	57	108	38	13,2	22,0	12	22	MW95	3	6	0,87
BMAN 120 (10 SZT.)	E13KC-01050100600	120	150	61	112	38	14,7	23,0	12	25	MW120	3	6	0,9
BMAN 150 (10 SZT.)	E13KC-01050100700	150	185	61	112	38	16,3	25,0	12	25	MW150	3	7	1,09
BMAN 185 (10 SZT.)	E13KC-01050100800	185	240	71	120	44	18,3	28,5	14	28	MW185	3	7	1,57
BMAN 240 (10 SZT.)	E13KC-01050100900	240	300	71	132	44	21,0	32,0	16	32	MW240	3	7	2,18
BMAN 300 (10 SZT.)	E13KC-01050101000	300	-	71	142	46	23,3	34,0	18	38	MW300	3	7	2,67

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie