

Gniazda całkowicie izolowane typu GCI...PCV

CECHY I KORZYŚCI




gniazdo z długą tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia



kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

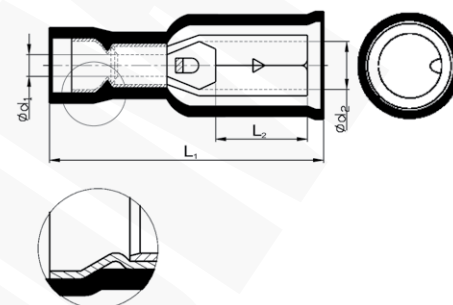

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)

Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	Waga [kg]
GCI 1/4 PCV (100 SZT.)	E10KN-03030300101	0,75÷1	czerwony	25,0	7,3	1,7	3,9	0,11
GCI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E10KN-03030300201	1,5÷2,5	niebieski	25,0	7,3	2,3	3,9	0,13
GCI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03030300301				8,5		4,9	0,14
GCI 6/5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03030300401	4÷6	żółty	28,0	8,5	3,4	4,9	0,21