

Końcówki kablowe oczkowe izolowane KOI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną PCV oznaczona rozmiarem śruby oraz przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE


Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237

UWAGA!

Wykonanie nielutowane w izolacji PCV na zamówienie.

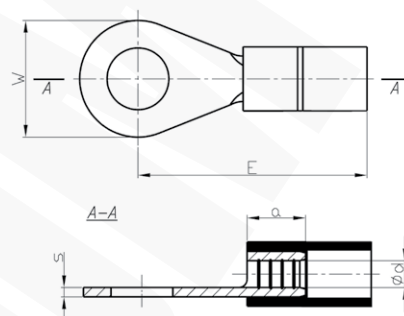

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]
KOI 1/2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300100	0,5+1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	0,07
KOI 1/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300200			M 3							
KOI 1/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300300			M 3,5							
KOI 1/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300400			M 4							
KOI 1/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300500			M 5	—				17	8	0,08
KOI 1/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300600			M 6							
KOI 1/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300700			M 8							
KOI 1/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300800			M 10							
KOI 2,5/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010300900	1,5+2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	0,09
KOI 2,5/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301000			M 3,5							
KOI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301100			M 4							
KOI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301200			M 5							
KOI 2,5/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301300			M 6	—				22	11	0,13
KOI 2,5/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301400			M 8							
KOI 2,5/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301500			M 10							
KOI 2,5/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301600			M 12							
KOI 2,5/16 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301701	4+6	żółty	M 16	√	3,6	1,0	6	30	27	0,16
KOI 6/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301800			M 3,5							
KOI 6/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010301900			M 4							
KOI 6/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302000			M 5							
KOI 6/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302100			M 6	—				22	11	0,2
KOI 6/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302200			M 8							
KOI 6/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302400			M 10							
KOI 6/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02010302500			M 12							