

Końcówki kablowe rurowe szczelne typu KRMC

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa szczelna Cu, część zaciskana zgodna z DIN, z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ do najbardziej odpowiedzialnych połączeń

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE



Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46235 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

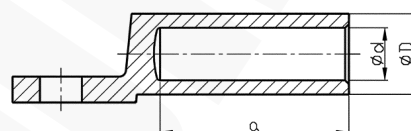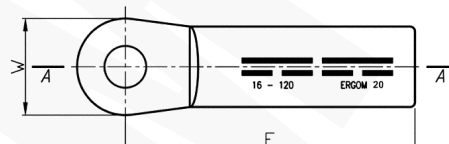

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KRMC 16/10	E11KM-02050200300	16	5,5	8,5	21	36	20	M10	8	1	2	0,02
KRMC 70/12	E11KM-02050201701	70	11,5	16,5	29	53	30	M12	16	2	3	0,08
KRMC 150/16	E11KM-02050202500	150	17,0	23,5	36	63	30	M16	22	2	4	0,16

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie