

Końcówki kablowe widełkowe izolowane typu KWI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widełkowa Cu z tulejką izolacyjną PCV oznaczona rozmiarem śruby oraz przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE


Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237 - dotyczy tylko części rurowej

UWAGA!

Wykonanie nielutowane w izolacji PCV na zamówienie.

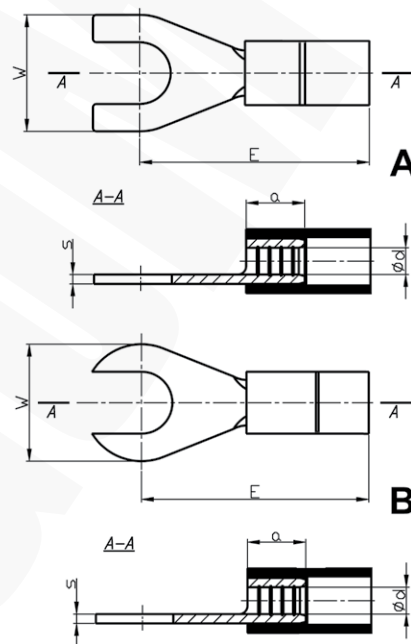

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]
KWI 1/2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400100	0,5÷1	czerwony	M2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	0,08
KWI 1/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400200			M3								0,07
KWI 1/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400300			M3,5								
KWI 1/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400400			M4							8,0	0,08
KWI 1/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200300			M4		-					6,9	
KWI 1/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400500			M5	B	√				18,0	10,0	0,09
KWI 1/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400600			M6		-				19,2	14,0	
KWI 1/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400700			M8		-				19,2	14,0	
KWI 2,5/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400900	1,5÷2,5	niebieski	M3	A	√	2,3	0,8	5	17,0	6,0	0,09
KWI 2,5/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401000			M3,5								0,08
KWI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401100			M4		-					8,0	0,09
KWI 2,5/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200600			M4		-					6,9	0,08
KWI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401200			M5	B	√				20,0	10,0	0,11
KWI 2,5/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401300			M6		-				22,0	11,0	0,12
KWI 2,5/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401400			M8		-				20,2	14,0	0,13
KWI 2,5/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401500			M10		-				23,3	17,5	0,16
KWI 2,5/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401600			M12		-				25,7	20,0	0,13

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]
KWI 6/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401700	4+6	żółty	M3,5	A	√	3,6	1,0	6	20,0	8,0	0,17
KWI 6/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401800			M4						21,0	10,0	0,18
KWI 6/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401900			M5						22,0	11,0	0,22
KWI 6/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402000			M6						25,0	14,0	0,22
KWI 6/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402100			M8						27,0	18,0	0,29
KWI 6/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402200			M10	B							