

Końcówki kablowe widelkowe izolowane typu KWI...PC

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widelkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliwęglanową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej



DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliwęglan
Materiał Cu
Bezhalogenowe tak
Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -50 ÷ +120

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237 - dotyczy tylko części rurowej

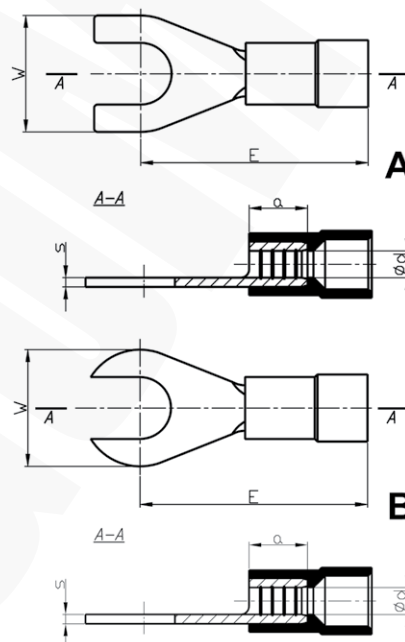

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]		
KWI 1/2,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300100	0,75+1	czerwony	M 2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	0,07		
KWI 1/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300200			M 3										
KWI 1/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300300			M 3,5										
KWI 1/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300400			M 4						—	17,0	8,0	0,08	
KWI 1/4 W PC (100 SZT.)	E09KO-02030200200													
KWI 1/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300500			M 5	√	18,0				10,0	0,09			
KWI 1/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300600			M 6	—									
KWI 1/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300700			M 8								19,2	14,0	0,12
KWI 1/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300800			M 10										
KWI 2,5/3 PC (100 SZT.)	E09KO-02030300900	1,5+2,5	niebieski	M 3	A	√	2,3	0,8	5	17,0	6,0	0,08		
KWI 2,5/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301000			M 3,5										
KWI 2,5/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301100			M 4									—	18,0
KWI 2,5/4 W PC (100 SZT.)	E09KO-02030200500													
KWI 2,5/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301200			M 5						√	20,0	10,0	0,11	
KWI 2,5/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301300			M 6	22,0	11,0								0,12
KWI 2,5/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301400			M 8										
KWI 2,5/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301500			M 10						—	23,3	18,0	0,16	
KWI 2,5/12 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301600			M 12	25,7	0,13								

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]
KWI 6/3,5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301700	4+6	żółty	M 3,5	A	√	3,6	1,0	6	20,0	8,0	0,17
KWI 6/4 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301800			M 4						21,0	10,0	0,16
KWI 6/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030301900			M 5								0,18
KWI 6/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302000			M 6						22,0	11,0	
KWI 6/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302100			M 8						25,0	14,0	0,23
KWI 6/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302200			M 10	B					27,0	18,0	0,27
KWI 10/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302300	10	czerwony	M 5	B	–	4,5	1,1	8	24	10	0,26
KWI 10/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302400			M 6						25	11	0,27
KWI 10/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302500			M 8						28	14	0,3
KWI 10/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302600			M 10						29	18	0,36
KWI 16/5 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302700	16	niebieski	M 5	B	–	5,8	1,2	10	30	11	0,45
KWI 16/6 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302800			M 6						34	18	0,44
KWI 16/8 PC (100 SZT.)	E09KO-02030302900			M 8								0,49
KWI 16/10 PC (100 SZT.)	E09KO-02030303000			M 10								0,55