

Końcówki kablowe widelkowe rurowe typu KWR

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widelkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ☒ oferujemy inne wykonania - w/g potrzeb klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie

ZAPRASOWANIE

Liczba zaciśnień - wąskie 1


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy dla przekrojów od 10 mm² zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.

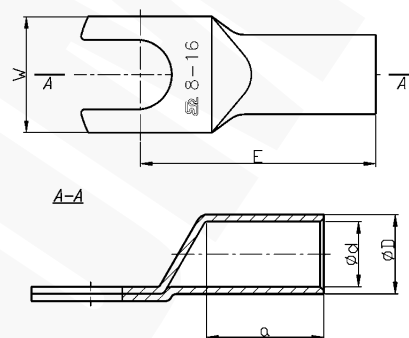

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Waga [kg]
KWR 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01030100200	0,75	1,3	2,8	6	13,0	6,5	M4	-	-	-	0,06
KWR 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01030100300					15,0	7,5	M5	-	-	-	
KWR 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01030101300	4	3,0	5,0	8	17,0	8,5	M4	-	-	-	0,21
KWR 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01030101500					19,0	10,0	M6	-	-	-	
KWR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01030102200	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	7	FL10	1	0,5
KWR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01030102300					21,5		M6				0,48
KWR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01030102400					23,5	15,0	M8				0,5
KWR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01030102500					25,5	17,0	M10				0,55
KWR 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01030102600	16	5,5	8,5	13	25,0	12,0	M5	8	FL16	1	0,8
KWR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01030102700					25,5		M6				0,82
KWR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01030102800					27,5	15,0	M8				0,9
KWR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01030102900					29,5	17,0	M10				0,98

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie