

Konektory oczkowe typu MO

CECHY I KORZYŚCI



końcówki oczkowe pokryte galwanicznie cyną, zaciskane tak jak nasuwki/wsuwki do montażu ręcznego

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz
Pokrycie cynowane galwanicznie

UWAGA!

Końcówki na szpuli typ MOT - szczegóły na www.ergom.com

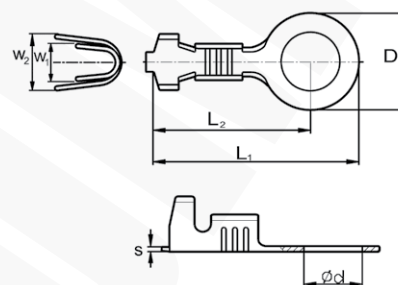

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	d	D	s	L ₁	L ₂	w ₁	w ₂	Waga [kg]			
MO 1/3 (100 SZT.)	E10KN-01050100801	0,5÷1	M3	3,2	8,6	0,4	19,0	14,6	3,0	4,5	0,04			
MO 1/4 (100 SZT.)	E10KN-01050100101		M4	4,2							0,07			
MO 1/5 (100 SZT.)	E10KN-01050100201		M5	5,2							0,08			
MO 1/6 (100 SZT.)	E10KN-01050100301		M6	6,3							0,08			
MO 2,5/3 (100 SZT.)	E10KN-01050100401	1,5÷2,5	M3	3,2	7,5	0,5	16,3	12,5	3,5	5,5	0,08			
MO 2,5/4 (100 SZT.)	E10KN-01050100501		M4	4,2	8,6		19,0	14,6			0,09			
MO 2,5/5 (100 SZT.)	E10KN-01050100601		M5	5,2							0,1			
MO 2,5/6 (100 SZT.)	E10KN-01050100701		M6	6,3							0,11			