

Łączniki kablowe rurowe grubościenne, typu KLA

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ łącznik grubościenny Al do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- ✓ wykonanie niezalecane w nowych instalacjach
- ✓ nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno
- ✓ nieobciążalne mechanicznie

DANE MECHANICZNE


Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	grubościenne
-----------	--------------

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

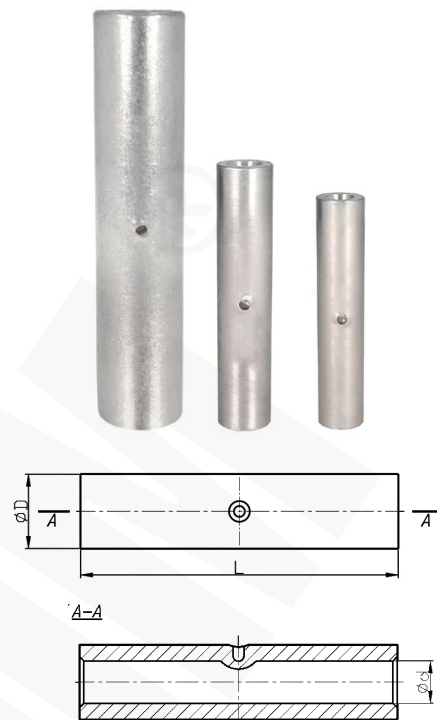

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re/ se [mm²]	d	D	L	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KLA 16 (100 SZT.)	E12KA-01060100100	16	25	5,2	12,6	62	13	2-2	4-4	100	1,7
KLA 25 (100 SZT.)	E12KA-01060100200	25	35	6,4	13,8	68	14	2-2	4-4	100	2,2
KLA 35 (100 SZT.)	E12KA-01060100300	35	50	7,6	16,2	78	16	2-2	5-5	100	3,5
KLA 70 (100 SZT.)	E12KA-01060100500	70	95	10,6	20,2	96	20	3-3	6-6	100	6,3
KLA 95 (50 SZT.)	E12KA-01060100600	95	120	12,8	22,6	110	22	3-3	7-7	50	4,3
KLA 120 (50 SZT.)	E12KA-01060100700	120	150	13,8	25,8	120	25	3-3	7-7	50	6,2
KLA 150 (50 SZT.)	E12KA-01060100800	150	185	15,5	28,0	127	28	3-3	7-7	50	7,4
KLA 240 (50 SZT.)	E12KA-01060101000	240	300	19,3	34,0	145	34	3-3	8-8	50	11,9

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie