

Łączniki kablowe do łączenia „na styk” typu ZMD

CECHY I KORZYŚCI



łącznik wykonany z rury Cu DIN



przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość



nieobciążalne mechanicznie

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46267 cz. 1
-----------	-----------------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

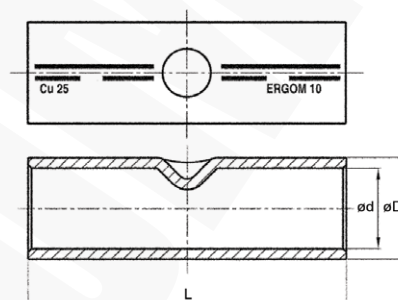

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]
ZMD 10 (50 SZT.)	E11KM-02060200100	10	4,5	6,0	30	6	1 - 1	2 - 2	50
ZMD 16 (50 SZT.)	E11KM-02060200200	16	5,5	8,5	50	8	1 - 1	2 - 2	50
ZMD 25 (50 SZT.)	E11KM-02060200300	25	7,0	10,0	50	10	1 - 1	2 - 2	50
ZMD 35 (50 SZT.)	E11KM-02060200400	35	8,2	12,5	50	12	1 - 1	2 - 2	50
ZMD 50 (10 SZT.)	E11KM-02060200500	50	10,0	14,5	56	14	1 - 1	3 - 3	10
ZMD 70 (10 SZT.)	E11KM-02060200600	70	11,5	16,5	56	16	1 - 1	3 - 3	10
ZMD 95 (10 SZT.)	E11KM-02060200700	95	13,5	19,0	70	18	2 - 2	4 - 4	10
ZMD 120 (10 SZT.)	E11KM-02060200800	120	15,5	21,0	70	20	2 - 2	4 - 4	10
ZMD 150 (10 SZT.)	E11KM-02060200900	150	17,0	23,5	80	22	2 - 2	4 - 4	10
ZMD 185 (10 SZT.)	E11KM-02060201000	185	19,0	25,5	85	25	2 - 2	5 - 5	10
ZMD 240 (10 SZT.)	E11KM-02060201100	240	21,5	29,0	90	28	2 - 2	5 - 5	10
ZMD 300	E11KM-02060201200	300	24,5	32,0	100	32	2 - 2	6 - 6	1
ZMD 400	E11KM-02060201300	400	27,5	38,5	150	38	3 - 3	-	1
ZMD 500	E11KM-02060201400	500	31,0	42,0	160	42	3 - 3	-	1
ZMD 625	E11KM-02060201500	625	34,5	44,0	160	44	3 - 3	-	1

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie