

Nasuwki izolowane typu NI

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ nasuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją PCV

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
Materiał mosiądz
Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie

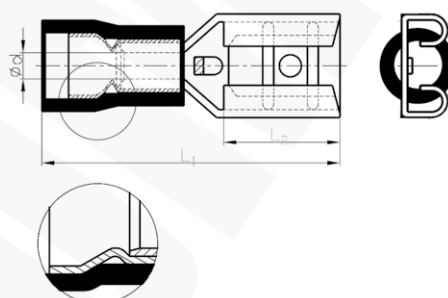

ERC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
NI 2,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100101	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,07
NI 2,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100201			2,8x0,8				
NI 4,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100501			6,3x0,8				0,1
NI 4,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100601			2,8x0,5				
NI 6,3-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100901	1,5÷2,5	niebieski	4,8x0,8	21,0	7,2	0,09	
NI 2,8-2,5/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100301			4,8x0,5				
NI 2,8-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100401			4,8x0,8	19,0	6,5	0,07	
NI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03010100701			2,8x0,8				
NI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010100801			4,8x0,5			0,08	
NI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010101001			6,3x0,8				
NI 6,3-6/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03010101101	4÷6	żółty	6,3x0,8	21,0	7,2	0,11	
NI 9,5-6/1,2 (100 SZT.)	E10KN-03010101201			9,5x1,2	24,0	7,2	0,18	
				9,5x1,2	3,3	28,5	12,0	0,26