

Wsuwki izolowane typu WI...PCV

CECHY I KORZYŚCI


- ✓ wsuwka z tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ✓ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ✓ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60

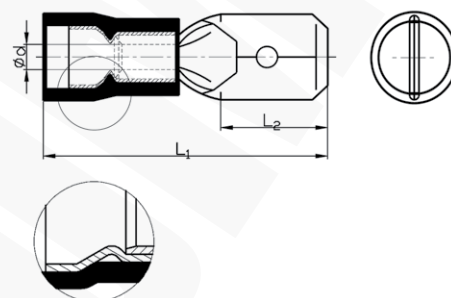

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
WI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020101901	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	18,7	6,5	0,04
WI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102001			2,8x0,8				0,05
WI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102101			4,8x0,5		19,2	7,0	0,06
WI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102201			4,8x0,8				0,07
WI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102501			6,3x0,8		20,8	7,6	0,08
WI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102301	1,5÷2,5	niebieski	4,8x0,5	2,3	19,2	7,0	0,09
WI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102401			4,8x0,8		20,8		
WI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102601			6,3x0,8		21,4	7,6	0,1
WI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03020102701	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,6	0,16