

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ wsuwka z tulejką izolacyjną poliamidową z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ do pracy w szerszym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją PCV

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

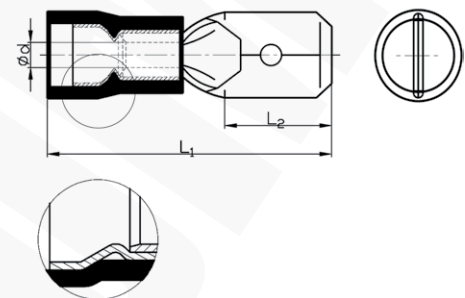

ERGOM

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
WI 2,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03020100101	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,4	6,5	0,04
WI 2,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100201			2,8x0,8				0,05
WI 4,8-1/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03020100301			4,8x0,5		19,9	6,7	0,06
WI 4,8-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100401			4,8x0,8				0,07
WI 6,3-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100701	1,5÷2,5	niebieski	6,3x0,8	2,3	22,0	7,7	0,09
WI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT.)	E10KN-03020100501			4,8x0,5		19,9	6,7	0,08
WI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100601			4,8x0,8				0,09
WI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100801			6,3x0,8		22,0	7,7	0,1
WI 6,3-6/0,8 (100 SZT.)	E10KN-03020100901	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,7	0,16