

Wtyki izolowane typu WI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wtyk z tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV).
Materiał mosiądz
Pokrycie cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

UWAGA!

Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.

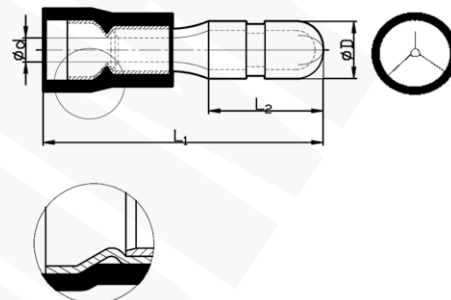

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor izolacji	d	D	L ₁	L ₂	Waga [kg]
WI 1/4 PCV (100 SZT.)	E10KN-03040100901	0,75÷1	czerwony	1,7	4,0	22,5	9,2	0,08
WI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E10KN-03040101001	1,5÷2,5	niebieski	2,3	4,0	22,5	9,2	0,09
WI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03040101101				5,0		9,3	0,1
WI 6/5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03040101201	4÷6	żółty	3,4	5,0	26,0	9,3	0,14