CECHY I KORZYŚCI

- wyposażony w nóż obrotowy do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych wielożyłowych o Ø 4÷28 mm
- jedno gniazdo zdejmujące izolację wewnętrzną przewodu automatycznie dostosowuje się do grubości izolacji przewodu w zakresie Ø 0,5÷6 mm
- ostrze tnące automatycznie ustawia się w kierunku cięcia w nożu obrotowym

DANE LOGISTYCZNE

Typ	DUO-STRIPPER
Indeks Ergom	E06NZ-01100100101
Waga [kg]	0,12

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	160

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
0,5÷6	4÷28	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja wewnętrzna
0,5÷4	4÷28	Przewody jednożyłowe, jednodrutowe - izolacja wewnętrzna

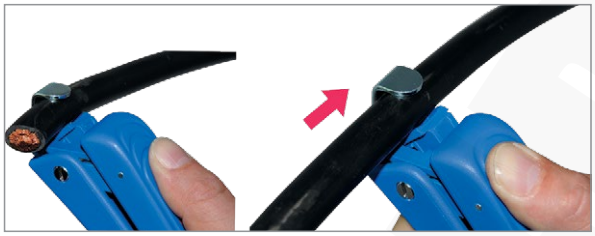

Zdejmowanie izolacji zewnętrznej



Zdejmowanie izolacji wewnętrznej

Data publikacji: 13/5/2025

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.