

CECHY I KORZYŚCI



wyposażony w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych wielożyłowych $\varnothing 4 \div 25$ mm



regulowana głębokość nacięcia izolacji, co zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM 10
Indeks Ergom	E06NZ-01150100101
Waga [kg]	0,14

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	140
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI


Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	4÷25	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

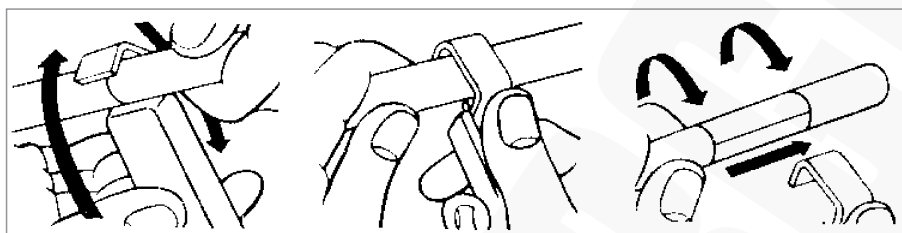

Zdejmowanie izolacji w „środku” kabla



Zmiana kierunku cięcia ostrza przez obrót i przytrzymanie dźwigni „A”



Zdejmowanie izolacji z „konca” kabla