

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wyposażone w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych wielożyłowych $\varnothing 28 \div 35$ mm
- ☒ regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
- ☒ lekka konstrukcja



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/28-35
Indeks Ergom	E06NZ-01120500501
Waga [kg]	0,07

DANE MECHANICZNE


Długość [mm]	170
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	28÷35	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

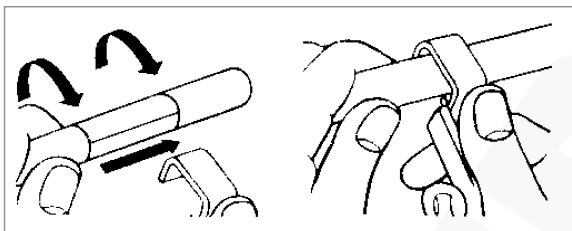

Zdejmowanie izolacji w „środku” kabla

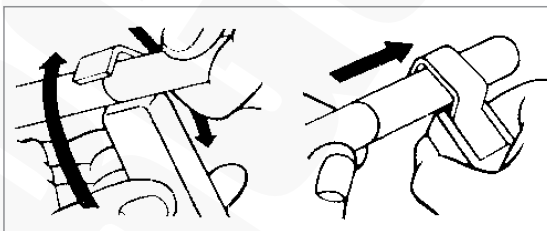

Zdejmowanie izolacji z „konca” kabla