

CECHY I KORZYŚCI

-  wyposażone w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych wielożyłowych $\varnothing 35 \pm 50$ mm
-  regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
-  lekka konstrukcja



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/35-50
Indeks Ergom	E06NZ-01120600601
Waga [kg]	0,09

DANE MECHANICZNE


Długość [mm]	180
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	35±50	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

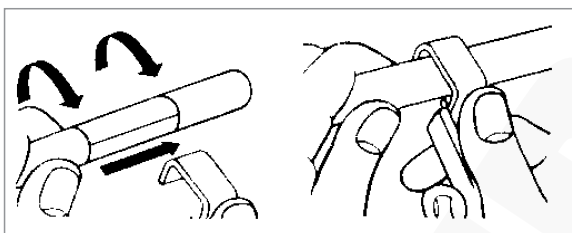

Zdejmowanie izolacji w „środku” kabla

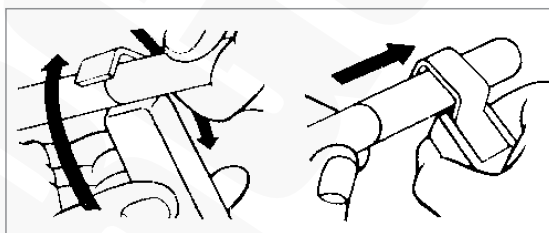

Zdejmowanie izolacji z „konca” kabla