

CECHY I KORZYŚCI

-  wyposażone w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych jednożyłowych Ø 4 + 16 mm
-  regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
-  lekka konstrukcja



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/4-16
Indeks Ergom	E06NZ-01120100101
Waga [kg]	0,07

DANE MECHANICZNE


Długość [mm]	125
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	4÷16	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna

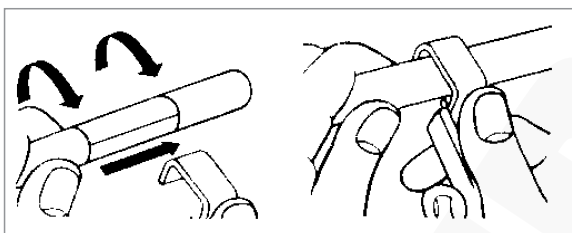

Zdejmowanie izolacji
w „środku” kabla

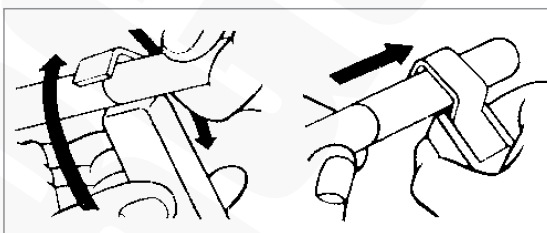

Zdejmowanie izolacji
z „końca” kabla