

CECHY I KORZYŚCI

-  wyposażony w ostrze do obwodowego i wzdłużnego zdejmowania izolacji zewnętrznej z przewodów okrągłych jednożyłowych $\varnothing 4 \div 28$ mm
-  regulowana głębokość nacięcia izolacji zabezpiecza wewnętrzne żyły przewodu przed uszkodzeniem
-  wyposażony w stripper do zdejmowania izolacji wewnętrznej z przewodów wielożyłowych, jedno i wielodrutowych $0,5 \div 6$ mm²
-  lekka konstrukcja



DANE LOGISTYCZNE


Typ	AM1/4-28 MULTI
Indeks Ergom	E06NZ-01120400471
Waga [kg]	0,07

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	140
--------------	-----

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm ²]	Średnica [mm]	Rodzaj przewodu
-	4÷28	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna
0,5÷6	-	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja wewnętrzna

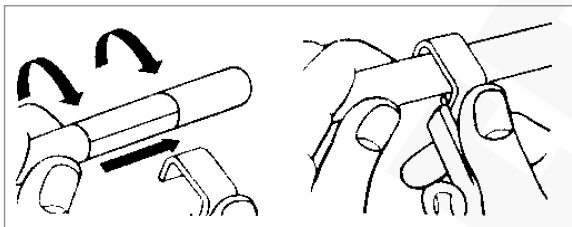

Zdejmowanie izolacji
w „środku” kabla



Zdejmowanie izolacji
z „końca” kabla