


CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wycinaki z napędem ręcznym np. kluczem płaskim wyposażone w śrubę pociągową
- ☒ zastosowane łożysko oporowe ułatwia wycięcie otworu
- ☒ trzpień pociągowy w zestawie

UWAGA!

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.

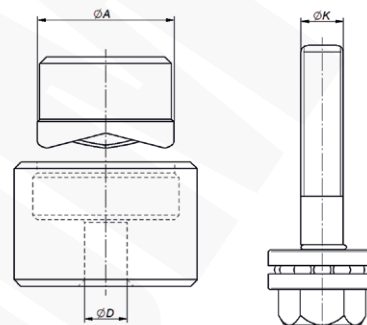

Typ	Indeks Ergom	Rozmiar klucza	Gwint wewnętrzny stempla K	Średnica wycinanego otworu A [mm]	Średnica otworu przelotowego D [mm]
NW 12,2/ M12	E06WD-01020110050	17	3/8" UNF	12,2	9,55
NW 15,4/PG9	E06WD-01020110100	17	3/8" UNF	15,4	9,55
NW 16,2/M16	E06WD-01020110200	17	3/8" UNF	16,2	9,55
NW 18,8/PG11	E06WD-01020110300	17	3/8" UNF	18,8	9,55
NW 20,7/PG13 /M20	E06WD-01020110400	17	3/8" UNF	20,7	9,55
NW 22,8/PG16	E06WD-01020110500	17	3/8" UNF	22,8	9,55
NW 25,5/M25	E06WD-01020110600	17	3/8" UNF	25,5	9,55
NW 28,6/PG21	E06WD-01020110700	17	3/8" UNF	28,6	9,55
NW 30,5/M30	E06WD-01020110730	17	3/8" UNF	30,5	9,55
NW 32,5 / M32	E06WD-01020110750	17	3/8" UNF	32,5	19,05
NW 37,4/PG29	E06WD-01020110800	27	3/4" UNF	37,4	19,05
NW 40,5 / M40	E06WD-01020110850	27	3/4" UNF	40,5	19,05
NW 47,5/PG36	E06WD-01020110900	27	3/4" UNF	47,5	19,05
NW 50,5 / M50	E06WD-01020110950	27	3/4" UNF	50,5	19,05
NW 54,5/PG42	E06WD-01020111000	27	3/4" UNF	54,5	19,05
NW 59,8/PG48	E06WD-01020111100	27	3/4" UNF	59,8	19,05
NW 63,5 / M63	E06WD-01020111200	27	3/4" UNF	63,5	19,05