

Bloki rozdzielcze kompaktowe typu BRC 690V

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ napięcie znamionowe izolacji 690 V AC
- ☒ kompaktowa budowa umożliwiająca bezpośredni montaż pod maskownicą aparatury modułowej
- ☒ możliwość łatwego łączenia ze sobą pojedynczych bloków
- ☒ możliwość bezpośredniego podłączenia linek i drutów

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN, szafy sterownicze.

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowa – poliamid; zacisk – mosiądz; normalia – stal ocynkowana
Mocowanie szyna TSE 35

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe izolacji U_i [V AC] 690
Wytrzymałość elektryczna [kV] 2
Prąd zwarciovowy wytrzymywany [kA/1s] 0

WYMIARY

W1 53

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 60947-7-1

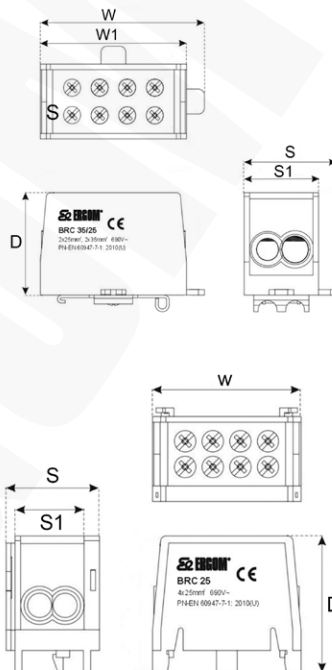

Typ	Indeks Ergom	Prąd znamionowy ciągły I_n , 40°C [A]	Liczba wejść / wyjść	Liczba biegunów	Kolor	Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	Moment dokręcenia [Nm]	W	W1	S	S1	D
BRC 25-1/2	R33RA-02030000101	100	2x25 / 2x25	1	szary	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 25-2/4	R33RA-02030000201	100	4x25 / 4x25	2	szary niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 25-3/6	R33RA-02030000301	100	6x25 / 6x25	3	szary niebieski żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 25-4/8	R33RA-02030000401	100	8x25 / 8x25	4	szary niebieski żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 25-1/2 BL	R33RA-02030000501	100	2x25 / 2x25	1	niebieski	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 25-1/2 YL/GR	R33RA-02030000601	100	2x25 / 2x25	1	żółto-zielony	2,5-25 / 2,5-16	2,5	43	27	20	39,5	
BRC 35/25	R33RA-02030001101	125	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	1	szary	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	59,5	53	33	27	37
BRC 35/25 BL	R33RA-02030001201	125	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	1	niebieski	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	59,5	53	33	27	37
BRC 35/25 YL/GR	R33RA-02030001301	125	1x25 / 1x25 1x35 / 1x35	1	żółto-zielony	6-35 / 6-25	2,5 / 3,5	59,5	53	33	27	37