

Linki uziemiające typ LU

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ linki wykonane z miedzi
- ✓ duża wytrzymałość mechaniczna i elastyczność
- ✓ przeznaczona do wykonywania połączeń ochronnych lub/i wyrównawczych
- ✓ na zamówienie dostępne inne rozmiary

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice nN, szafy sterownicze.

DANE MECHANICZNE

Materiał	linka miedziana w izolacji polwinitowej
Kolor	żółto-zielony
Przekrój [mm²]	6
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55


WYMIARY

D	6,5
----------	-----

SKŁAD ZESTAWU

W zestawie [szt.]

Linka uziemiająca	1
Nakrętka M6	2
Podkładka zwykła M6,4	2
Podkładka sprężysta M6,1	2

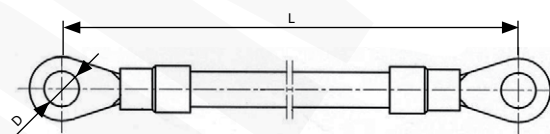

Typ	Indeks Ergom	L	Do obudowy
LU 6/170/M6	R30RS-04060061700	170	linka dedykowana do obudów stalowych RN
LU 6/300/M6	R30RS-04060063000	300	-