

# Opaski uziemiające OU 18-60, OU 60-120

## CECHY I KORZYŚCI

- ✓ opaski wykonane ze stali nierdzewnej
- ✓ zacisk przystosowany do bezpośredniego montażu linki o przekroju do 16 mm<sup>2</sup>
- ✓ łatwość montażu i pewność połączenia elektrycznego i mechanicznego

Opaski zaciskane są na rurach o średnicach 18+165 mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm<sup>2</sup>. Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem.


## DANE MECHANICZNE

**Materiał** stal nierdzewna

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]** 16

## CERTYFIKATY I NORMY

**Normy** PN-EN 60947-7-2; Znak bezpieczeństwa „B”

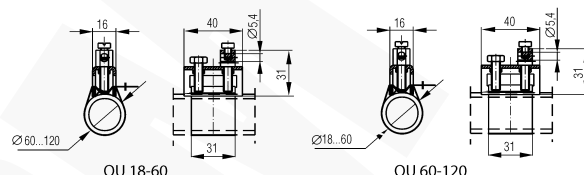

CE

| Typ                | Indeks Ergom      | Zakres średnic rur [mm] | W opakowaniu [szt.] | Waga [g] |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| OU 18-60 (8 SZT.)  | R33RA-04030100103 | 18+60                   | 8                   | 424      |
| OU 60-120 (4 SZT.) | R33RA-04030100203 | 60+120                  | 4                   | 232      |