

CECHY I KORZYŚCI



szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715



trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych



wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE



Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

WYMIARY

A	35
C	15
D	1,5
E	5,2
F	6
G	3
H	5,2
I	6
J	12,8
K	25

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

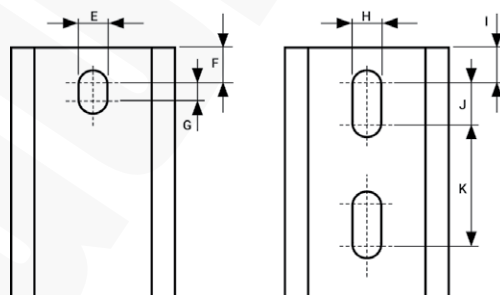

Perforacja

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Przekrój dla szyn pełnych [mm ²]	Długość [m]	B
TSE 35/15/0,5 (10 SZT.)	R34RR-05020102452	stal ocynkowana	nie	86	0,5	24
TSE 35/15/1 (10 SZT.)	R34RR-05020102502	stal ocynkowana	nie	86	1	24
TSE 35/15/2 (10 SZT.)	R34RR-05020102703	stal ocynkowana	nie	86	2	24
TSE 35/15/1P (10 SZT.)	R34RR-05020102602	stal ocynkowana	tak	86	1	24
TSE 35/15/2P (10 SZT.)	R34RR-05020102803	stal ocynkowana	tak	86	2	24
TSE 35/15/1 AL (10 SZT.)	R34RR-05020101603	aluminium	nie	140	1	25