

Zacisk ochronny MZO 2x10/2x16/35 mocowany bezpośrednio do podłoża

CECHY I KORZYŚCI



zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu



możliwość montażu bezpośredniego na podłożu lub na podstawkach montażowych



śruby dociskowe wykonane z wysokiej jakości stali cynkowanej galwanicznie



możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm²




DANE LOGISTYCZNE

Typ	MZO 2x10/2x16/35 (10 SZT.)
Indeks Ergom	R33RA-01010104191
W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	29,7

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Zalecany typ końcówki wkręta (płaski)	4/0,8; 5,5/1; 4/0,8
Zalecany typ końcówki wkręta (krzyżak)	PH1/PZ1, PH2/PZ2, PH1/PZ1
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	1,1; 1,9; 1,1

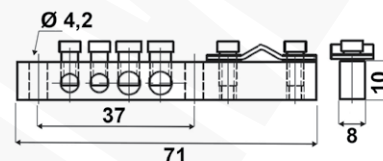

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm ²]	2x10, 2x16, 1x35
--	------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2
-------	-----------------