

Końcówki kablowe rurowe aluminiowe, typu KDAC

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Al, część zaciskana w/g DIN, z pokryciem galwanicznym cyną



opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej



do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 16 - 300 mm ²
Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym w części rurowej zakończonej plastikową zaślepką;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Bez smaru na zamówienie.

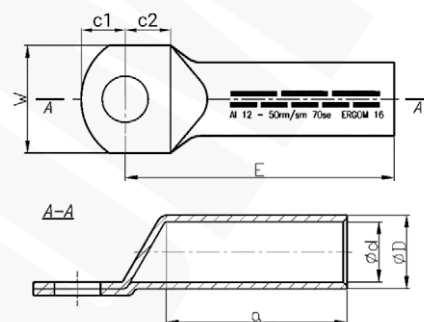

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDAC 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300100	16	25	5,6	12,0	11	10	30	50	18	M6	12	MW16	2	4	100	1,55
KDAC 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300102										M6					10	0,16
KDAC 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300200										M8					100	1,5
KDAC 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300202										M8					10	0,15
KDAC 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01030300300										M10					100	1,6
KDAC 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01030300302										M10					10	0,16
KDAC 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300400	25	35	6,8	12,0	11	10	30	57	19	M6	12	MW25	2	4	100	1,5
KDAC 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300402										M6					10	0,15
KDAC 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300500										M8					100	1,5
KDAC 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300502										M8					10	0,15
KDAC 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01030300600										M10					100	1,6
KDAC 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01030300602										M10					10	0,16
KDAC 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01030300700	35	50	8,0	14,0	14	13	42	60	23	M12	14	MW35	3	5	100	1,55
KDAC 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01030300702										M12					10	0,16
KDAC 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01030300800										M6					100	2,3
KDAC 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01030300802										M6					10	0,23
KDAC 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01030300900										M8					100	2,2
KDAC 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01030300902										M8					10	0,22
KDAC 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301000	35	50	8,0	14,0	14	13	42	68	24	M10	14	MW35	3	5	100	2,2
KDAC 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301002										M10					10	0,22
KDAC 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301100										M12					100	2,4
KDAC 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301102										M12					10	0,24
KDAC 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01030301200										M14					100	2,4
KDAC 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01030301202										M14					10	0,24

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDAC 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01030301300	50	70	9,8	16,0	11	10		69		M8	16	MW50	3	5	100	2,9
KDAC 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01030301302															10	0,29
KDAC 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301400									23	M10					100	3
KDAC 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301402					14	13	42	72							10	0,3
KDAC 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301500										M12					100	2,9
KDAC 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301502															10	0,29
KDAC 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01030301600					17	16		75	26	M14					100	2,9
KDAC 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01030301602															10	0,29
KDAC 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01030301700	70	95	11,2	18,5	11	10		79		M8	18	MW70	3	6	100	3,8
KDAC 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01030301702															10	0,38
KDAC 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01030301800										M10					100	4,5
KDAC 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01030301802					14	13		82							10	0,45
KDAC 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01030301900							52		28	M12					100	4,5
KDAC 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01030301902															10	0,45
KDAC 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01030302000										M14					100	4,3
KDAC 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302002					17	16		85							10	0,43
KDAC 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01030302100	95	120	13,2	22,0						M16	22	MW95	3	6	100	4,3
KDAC 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302102															10	0,43
KDAC 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01030302200										M10					50	3,6
KDAC 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01030302202					14	13		90							10	0,72
KDAC 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01030302300										M12					50	3,6
KDAC 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01030302302							56		34						10	0,72
KDAC 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01030302400										M14					50	3,3
KDAC 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302402					17	16		93							10	0,66
KDAC 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01030302500	120	150	14,7	23,0						M16	22	MW120	3	6	50	3,7
KDAC 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302502															10	0,74
KDAC 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01030302600										M10					50	3,6
KDAC 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01030302602					14	13									10	0,72
KDAC 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01030302700								91		M12					50	4,4
KDAC 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01030302702							56		33						10	0,88
KDAC 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01030302800										M14					50	4,75
KDAC 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01030302802					17	16									10	0,95
KDAC 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01030302900	150	185	16,3	25,0					94	M16	25	MW150	3	6	50	3,63
KDAC 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01030302902															10	0,73
KDAC 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01030303000										M10					50	4,55
KDAC 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01030303002					14	13		99							10	0,91
KDAC 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303100										M12					50	4,5
KDAC 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303102									37						10	0,9
KDAC 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01030303200							60			M14					50	4,62
KDAC 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01030303202					17	16		102							10	0,93
KDAC 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01030303300	240	300	21,0	32,0						M16	32	MW240	3	8	50	4,5
KDAC 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01030303302															10	0,9
KDAC 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01030303400					20	20		107	41	M20					50	4,65
KDAC 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01030303402															10	0,93
KDAC 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303500					14	13		99		M12					50	5,8
KDAC 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303502															10	1,16
KDAC 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01030303600									41	M14					50	6,2
KDAC 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01030303602					17	16	60	102							10	1,24
KDAC 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01030303700	185	240	18,3	28,5						M16	28	MW185	3	6	50	6,3
KDAC 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01030303702															10	1,26
KDAC 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01030303800					20	21		107	43	M20					50	6,4
KDAC 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01030303802															10	1,28
KDAC 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01030303900					14	13		111	45	M12					50	8
KDAC 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01030303902															10	1,6
KDAC 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01030304000										M14					50	8,2
KDAC 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01030304002					17	16	70	114							10	1,64
KDAC 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01030304100	240	300	21,0	32,0					47	M16	32	MW240	3	8	50	7,3
KDAC 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01030304102															10	1,46
KDAC 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01030304200					20	21		119		M20					50	8,6
KDAC 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01030304202															10	1,72

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KDAC 300/12	(25 SZT.)	E12KA-01030304300	300	-	23,3	34,0	14	13	70	120	50	M12	34	MW300	3	8	25	4,5	
KDAC 300/12	(10 SZT.)	E12KA-01030304302					17	16				125					M14	10	1,8
KDAC 300/14	(25 SZT.)	E12KA-01030304400																25	4,5
KDAC 300/14	(10 SZT.)	E12KA-01030304402																10	1,8
KDAC 300/16	(25 SZT.)	E12KA-01030304500																25	4,5
KDAC 300/16	(10 SZT.)	E12KA-01030304502																10	1,8
KDAC 300/20	(25 SZT.)	E12KA-01030304600																25	4,2
KDAC 300/20	(10 SZT.)	E12KA-01030304602					10	1,68											
KDAC 400/14	(25 SZT.)	E12KA-01030304700	400	-	26,0	38,5	25	20	100	165	60	M14	38	-	4	-	25	7,8	
KDAC 400/14		E12KA-01030304702										M16					1	0,32	
KDAC 400/16		E12KA-01030304802																	
KDAC 400/20		E12KA-01030304902																	M20
KDAC 500/14		E12KA-01030305002	500	-	29,0	44,0	25	20	120	185	63	M14	44	-	4	-	1	0,51	
KDAC 500/16		E12KA-01030305102										M16							
KDAC 500/20		E12KA-01030305202										M20							

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie