

Taśmy kablowe podwójna pętla typu TKG

CECHY I KORZYŚCI



taśmę można kształtować w ósemkę "8"



przeznaczone do podwieszania lub łączenia wiązek, formowania wiązek kabli



do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6.6
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0
Siła zrywająca minimalna [daN]	22
Ø min wiązki [mm]	3

WYMIARY

W 4,8

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	V2 wg UL 94
Normy	PN-EN IEC 62275:2020-03

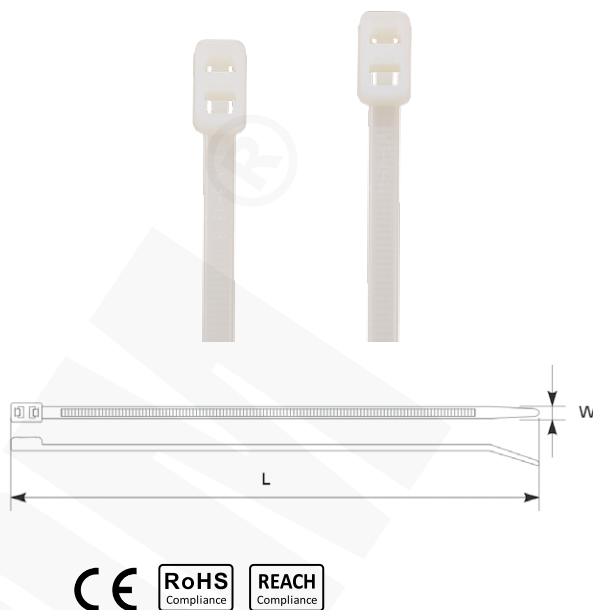

Typ	Indeks Ergom	Ø max wiązki [mm]	L
TKG 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01200100501	47	200
TKG 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01200100701	81	300

