

Końcówki kablowe rurowe aluminiowe, typu KDA

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Al, część zaciskana w/g DIN, bez pokrycia galwanicznego cyną
- ☒ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 16 - 300 mm ²
Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym w części rurowej zakończonej plastikową zaślepką;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Bez smaru na zamówienie.

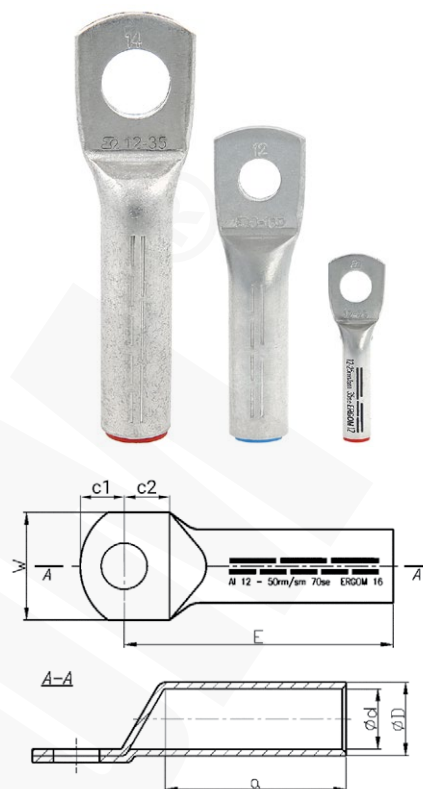

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDA 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100100	16	25	5,6	12,0	11	10	30	50	18	M6	12	MW16	2	4	100	1,55
KDA 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100102										M6					10	0,16
KDA 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100200										M8					100	1,5
KDA 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100202										M8					10	0,15
KDA 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01030100300										M10					100	1,6
KDA 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01030100302										M10					10	0,16
KDA 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100400	25	35	6,8	12,0	11	10	30	57	19	M6	12	MW25	2	4	100	1,5
KDA 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100402										M6					10	0,15
KDA 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100500										M8					100	1,5
KDA 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100502										M8					10	0,15
KDA 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01030100600										M10					100	1,6
KDA 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01030100602										M10					10	0,16
KDA 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01030100700	35	50	8,0	14,0	14	13	42	68	24	M12	14	MW35	3	5	100	1,55
KDA 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01030100702										M12					10	0,16
KDA 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01030100800										M6					100	2,3
KDA 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01030100802										M6					10	0,23
KDA 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01030100900										M8					100	2,2
KDA 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01030100902										M8					10	0,22
KDA 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101000	35	50	8,0	14,0	14	13	42	68	24	M10	14	MW35	3	5	100	2,2
KDA 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101002										M10					10	0,22
KDA 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101100										M12					100	2,4
KDA 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101102										M12					10	0,24
KDA 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01030101200										M14					100	2,4
KDA 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01030101202										M14					10	0,24

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDA 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01030101300	50	70	9,8	16,0	11	10	42	69	72	M8	16	MW50	3	5	100	2,9
KDA 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01030101302															10	0,29
KDA 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101400										M10					100	3
KDA 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101402					14	13									10	0,3
KDA 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101500							17		26	M12					100	2,9
KDA 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101502															10	0,29
KDA 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01030101600										M14					100	2,9
KDA 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01030101602															10	0,29
KDA 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01030101700	70	95	11,2	18,5	11	10	52	79	28	M8	18	MW70	3	6	100	3,8
KDA 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01030101702															10	0,38
KDA 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01030101800										M10					100	4,5
KDA 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01030101802					14	13									10	0,45
KDA 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01030101900							17		85	M12					100	4,5
KDA 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01030101902															10	0,45
KDA 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01030102000										M14					100	4,3
KDA 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102002															10	0,43
KDA 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01030102100	95	120	13,2	22,0			56		34	M16	22	MW95	3	6	100	4,3
KDA 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102102															10	0,43
KDA 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01030102200										M10					50	3,6
KDA 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01030102202															10	0,72
KDA 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01030102300					14	13	17		93	M12					50	3,6
KDA 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01030102302															10	0,72
KDA 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01030102400										M14					50	3,3
KDA 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102402															10	0,66
KDA 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01030102500	120	150	14,7	23,0			56		94	M16	22	MW120	3	6	50	3,7
KDA 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102502															10	0,74
KDA 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01030102600										M10					50	3,6
KDA 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01030102602															10	0,72
KDA 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01030102700					14	13	17		91	M12					50	4,4
KDA 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01030102702															10	0,88
KDA 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01030102800										M14					50	4,75
KDA 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01030102802															10	0,95
KDA 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01030102900	150	185	16,3	25,0			60		102	M16	25	MW150	3	6	50	3,63
KDA 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01030102902															10	0,73
KDA 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01030103000										M10					50	4,55
KDA 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01030103002															10	0,91
KDA 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103100					14	13	17		107	M12					50	4,5
KDA 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103102															10	0,9
KDA 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01030103200										M14					50	4,62
KDA 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01030103202															10	0,93
KDA 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01030103300	185	240	18,3	28,5			60		102	M16	28	MW185	3	6	50	4,5
KDA 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01030103302															10	0,9
KDA 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01030103400					20	20				M20					50	4,65
KDA 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01030103402															10	0,93
KDA 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103500							60		102	M12					50	5,8
KDA 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103502					14	13									10	1,16
KDA 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01030103600										M14					50	6,2
KDA 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01030103602															10	1,24
KDA 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01030103700	240	300	21,0	32,0	17	16	70		114	M16	32	MW240	3	8	50	6,3
KDA 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01030103702															10	1,26
KDA 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01030103800					20	21				M20					50	6,4
KDA 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01030103802															10	1,28
KDA 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01030103900					14	13	70		111	M12					50	8
KDA 240/12 (10 SZT.)	E12KA-01030103902															10	1,6
KDA 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01030104000										M14					50	8,2
KDA 240/14 (10 SZT.)	E12KA-01030104002															10	1,64
KDA 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01030104100	240	300	21,0	32,0			70		114	M16	32	MW240	3	8	50	7,3
KDA 240/16 (10 SZT.)	E12KA-01030104102															10	1,46
KDA 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01030104200					20	21				M20					50	8,6
KDA 240/20 (10 SZT.)	E12KA-01030104202															10	1,72

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm²]	Przekrój re/se [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Nr gniazda - 2 klasa (RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]		
KDA 300/10	(25 SZT.)	E12KA-01030104400	300	-	23,3	34,0	14	13	70	117	50	M10	34	MW300	3	8	25	4,5		
KDA 300/10	(10 SZT.)	E12KA-01030104402										10					1,8			
KDA 300/12	(25 SZT.)	E12KA-01030104300										M12					25	4,5		
KDA 300/12	(10 SZT.)	E12KA-01030104302															10	1,8		
KDA 300/14	(25 SZT.)	E12KA-01030104500					17	16	120	125	M14	25					4,5			
KDA 300/14	(10 SZT.)	E12KA-01030104502									10	1,8								
KDA 300/16	(25 SZT.)	E12KA-01030104600									M16	25					4,5			
KDA 300/16	(10 SZT.)	E12KA-01030104602										10					1,8			
KDA 300/20	(25 SZT.)	E12KA-01030104700					20	21				M20					25	4,2		
KDA 300/20	(10 SZT.)	E12KA-01030104702															10	1,68		
KDA 400/14		E12KA-01030104802	400	-	26,0	38,5	25	20	100	165	60	M14	38	-	4	-	1	0,31		
KDA 400/16		E12KA-01030104902										M16						0,28		
KDA 400/20		E12KA-01030105002										M20								
KDA 500/14		E12KA-01030105102	500	-	29,0	44,0	25	20	120	185	63	M14	44	-	4	-	1	0,51		
KDA 500/16		E12KA-01030105202										M16								
KDA 500/20		E12KA-01030105302										M20								

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie