

Końcówki kablowe oczkowe izolowane typu KOI

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej

DANE MECHANICZNE

Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46237
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

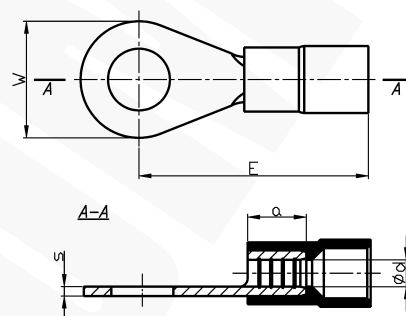

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02010100101	0,2÷0,5	żółty	M 2	-	1,0	0,5	4	14	5	100	0,03
KOI 0,5/2 (25 SZT.)	E09KO-02010100103			M 2							25	0,01
KOI 0,5/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100201			M 2,5							100	0,03
KOI 0,5/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100203			M 2,5							25	0,01
KOI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100301			M 3							100	0,03
KOI 0,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100303			M 3							25	0,01
KOI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100401			M 3,5					16	6	100	0,03
KOI 0,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100403			M 3,5							25	0,01
KOI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010100501			M 4							100	0,03
KOI 0,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010100503			M 4							25	0,01
KOI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010100601			M 5					8	8	100	0,04
KOI 0,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010100603			M 5							25	0,01

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100700	0,75÷1	czerwony	M 2,5	√	1,6	0,8	5	16	6	100	0,07
KOI 1/2,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100702			M 3							25	0,02
KOI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02010100800			M 3,5							100	0,07
KOI 1/3 (25 SZT.)	E09KO-02010100802			M 4							25	0,02
KOI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010100900			M 5							100	0,07
KOI 1/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010100902			M 6							25	0,02
KOI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101000			M 8	–	2,3	0,8	5	17	8	100	0,08
KOI 1/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101002			M 10							25	0,02
KOI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101100			M 3							100	0,09
KOI 1/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101102			M 3,5							25	0,03
KOI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101200			M 4							100	0,09
KOI 1/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101202			M 5							25	0,03
KOI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02010101300			M 6							100	0,14
KOI 1/8 (25 SZT.)	E09KO-02010101302			M 8							25	0,04
KOI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02010101400			M 10							100	0,11
KOI 1/10 (25 SZT.)	E09KO-02010101402			M 12							25	0,03
KOI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02010101500	1,5÷2,5	niebieski	M 3	√	2,3	0,8	5	17	6	100	0,08
KOI 2,5/3 (25 SZT.)	E09KO-02010101502			M 3,5							25	0,02
KOI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010101600			M 4							100	0,08
KOI 2,5/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010101602			M 5							25	0,02
KOI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02010101700			M 6							100	0,09
KOI 2,5/4 (25 SZT.)	E09KO-02010101702			M 8							25	0,03
KOI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02010101800			M 10	–	3,6	1,0	6	18	10	100	0,11
KOI 2,5/5 (25 SZT.)	E09KO-02010101802			M 12							25	0,03
KOI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02010101900			M 16							100	0,12
KOI 2,5/6 (25 SZT.)	E09KO-02010101902			M 3							25	0,03
KOI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102000			M 4							100	0,15
KOI 2,5/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102002			M 5							25	0,04
KOI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102100			M 6							100	0,19
KOI 2,5/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102102			M 8							25	0,05
KOI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02010102200			M 10	–	4,5	1,1	8	20	8	100	0,2
KOI 2,5/12 (25 SZT.)	E09KO-02010102202			M 12							25	0,05
KOI 2,5/16 (100 SZT.)	E09KO-02010102301			M 16							100	0,35
KOI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02010102400	4÷6	żółty	M 3,5	√	3,6	1,0	6	21	10	100	0,17
KOI 6/3,5 (25 SZT.)	E09KO-02010102402			M 4							25	0,05
KOI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02010102500			M 5							100	0,16
KOI 6/4 (25 SZT.)	E09KO-02010102502			M 6							25	0,05
KOI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02010102600			M 8							100	0,19
KOI 6/5 (25 SZT.)	E09KO-02010102602			M 10							25	0,05
KOI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02010102700			M 12	–	4,5	1,1	8	22	11	100	0,19
KOI 6/6 (25 SZT.)	E09KO-02010102702			M 16							25	0,05
KOI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02010102800			M 3							100	0,24
KOI 6/8 (25 SZT.)	E09KO-02010102802			M 4							25	0,06
KOI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02010102900			M 5							100	0,3
KOI 6/10 (25 SZT.)	E09KO-02010102902			M 6							25	0,08
KOI 6/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103000			M 8	–	4,5	1,1	8	23	14	100	0,24
KOI 6/12 (25 SZT.)	E09KO-02010103002			M 10							25	0,07
KOI 10/4 (100 SZT.)	E09KO-02010103100	10	czerwony	M 12							100	0,28
KOI 10/4 (10 SZT.)	E09KO-02010103102			M 16							10	0,03
KOI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103200			M 3	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,27
KOI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103202			M 4							10	0,03
KOI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103300			M 5							100	0,27
KOI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103302			M 6							10	0,03
KOI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103400			M 8							100	0,33
KOI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103402			M 10							10	0,04
KOI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02010103500			M 12	–	4,5	1,1	8	25	11	100	0,39
KOI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02010103502			M 16							10	0,04
KOI 10/12 (100 SZT.)	E09KO-02010103600			M 3							100	0,37
KOI 10/12 (10 SZT.)	E09KO-02010103602			M 4							10	0,04

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02010103700	16	niebieski	M 5	–	5,8	1,2	10	30	11	100	0,48
KOI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02010103702			10							0,05	
KOI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02010103800			100							0,47	
KOI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02010103802			10							0,05	
KOI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02010103900			100					0,51			
KOI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02010103902			10					0,06			
KOI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104000			100					0,7			
KOI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104002			10					0,07			
KOI 16/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104100			100					0,67			
KOI 16/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104102			10					0,07			
KOI 25/5 (100 SZT.)	E09KO-02010104200	25	żółty	M 5	–	7,5	1,5	11	36	12	100	0,85
KOI 25/5 (10 SZT.)	E09KO-02010104202			10							0,09	
KOI 25/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104300			100							0,82	
KOI 25/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104302			10							0,09	
KOI 25/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104400			100					0,89			
KOI 25/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104402			10					0,09			
KOI 25/10 (100 SZT.)	E09KO-02010104500			100					0,9			
KOI 25/10 (10 SZT.)	E09KO-02010104502			10					0,09			
KOI 25/12 (100 SZT.)	E09KO-02010104600			100					1,1			
KOI 25/12 (10 SZT.)	E09KO-02010104602			10					0,11			
KOI 25/16 (100 SZT.)	E09KO-02010104700	35	czerwony	M 16	–	9,0	1,6	12	46	28	100	1,1
KOI 25/16 (10 SZT.)	E09KO-02010104702			10							0,11	
KOI 35/6 (100 SZT.)	E09KO-02010104800			100							1,15	
KOI 35/6 (10 SZT.)	E09KO-02010104802			10							0,12	
KOI 35/8 (100 SZT.)	E09KO-02010104900			100					1,15			
KOI 35/8 (10 SZT.)	E09KO-02010104902			10					0,12			
KOI 35/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105000			100					1,17			
KOI 35/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105002			10					0,12			
KOI 35/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105100			100					1,35			
KOI 35/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105102			10					0,14			
KOI 35/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105200	50	niebieski	M 16	–	11,0	1,8	16	52	22	100	1,6
KOI 35/16 (10 SZT.)	E09KO-02010105202			10							0,16	
KOI 50/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105400			100							2	
KOI 50/6 (10 SZT.)	E09KO-02010105402			10							0,2	
KOI 50/8 (100 SZT.)	E09KO-02010105500			100					2			
KOI 50/8 (10 SZT.)	E09KO-02010105502			10					0,2			
KOI 50/10 (100 SZT.)	E09KO-02010105600			100					1,96			
KOI 50/10 (10 SZT.)	E09KO-02010105602			10					0,2			
KOI 50/12 (100 SZT.)	E09KO-02010105700			100					2,15			
KOI 50/12 (10 SZT.)	E09KO-02010105702			10					0,3			
KOI 50/16 (100 SZT.)	E09KO-02010105790	70	żółty	M 16	–	13,0	2,0	18	56	28	100	2,5
KOI 70/6 (100 SZT.)	E09KO-02010105900			100							3	
KOI 70/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106000			10							0,3	
KOI 70/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106002			100							2,9	
KOI 70/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106100			10					0,3			
KOI 70/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106102			100					2,85			
KOI 70/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106200			10					0,3			
KOI 70/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106202			100					3,1			
KOI 70/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106300			10					0,31			
KOI 70/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106302			100					4,53			
KOI 95/8 (100 SZT.)	E09KO-02010106500	95	czerwony	M 8	–	15,0	2,5	20	58	24	100	0,5
KOI 95/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106502			100							4,44	
KOI 95/10 (100 SZT.)	E09KO-02010106600			10							0,5	
KOI 95/10 (10 SZT.)	E09KO-02010106602			100							4,3	
KOI 95/12 (100 SZT.)	E09KO-02010106700			10					0,5			
KOI 95/12 (10 SZT.)	E09KO-02010106702			100					4,3			
KOI 95/16 (100 SZT.)	E09KO-02010106800			10					0,43			
KOI 95/16 (10 SZT.)	E09KO-02010106802			100					4,3			

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOI 120/8 (50 SZT.)	E09KO-02010106900	120	niebieski	M 8	–	16,5	3,0	22	60	24	50	3,2
KOI 120/8 (10 SZT.)	E09KO-02010106902										10	0,4
KOI 120/10 (50 SZT.)	E09KO-02010107000			M 10							50	3,1
KOI 120/10 (10 SZT.)	E09KO-02010107002										10	0,4
KOI 120/12 (50 SZT.)	E09KO-02010107100			M 12	–			64	28		50	3,1
KOI 120/12 (10 SZT.)	E09KO-02010107102				–						10	0,62
KOI 120/16 (50 SZT.)	E09KO-02010107200			M 16	–						50	3,4
KOI 120/16 (10 SZT.)	E09KO-02010107202				–						10	0,68