

Końcówki kablowe rurowe typu KDM

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w/g DIN bez pokrycia galwanicznego cyną
- ☒ opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ☒ do odpowiedzialnych zastosowań
- ☒ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46235
-----------	-----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

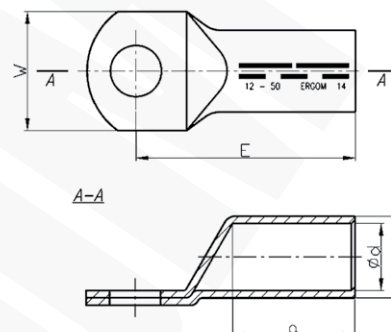

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KDM 10/5 (100 SZT.)	E11KM-02010100100	10	4,5	6,0	12	27	9	M5	√	6	-	1	100	0,4
KDM 10/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100200							M6						0,45
KDM 10/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100300						13	M8	-					0,4
KDM 10/10 (100 SZT.)	E11KM-02010100350	16	5,5	8,5	20	36	15	M10	-	8	1	2	100	1,3
KDM 16/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100400							M6	√					1,4
KDM 16/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100500						17	M8						1,4
KDM 16/10 (100 SZT.)	E11KM-02010100600						38	M10	-					1,65
KDM 16/12 (100 SZT.)	E11KM-02010100700						19	M12	√					1,9
KDM 25/6 (100 SZT.)	E11KM-02010100800	25	7,0	10,0	20	38	14	M6	-	10	1	2	100	1,8
KDM 25/8 (100 SZT.)	E11KM-02010100900						16	M8	√					3
KDM 25/10 (100 SZT.)	E11KM-02010101000						17	M10						3,1
KDM 25/12 (100 SZT.)	E11KM-02010101100						19	M12	-					3,3
KDM 25/14 (100 SZT.)	E11KM-02010101200						40	M14	√					4,38
KDM 25/16 (100 SZT.)	E11KM-02010101300	35	8,2	12,5	20	42	25	M16	-	12	1	2	100	4,7
KDM 35/6 (100 SZT.)	E11KM-02010101400						17	M6	√					4,75
KDM 35/8 (100 SZT.)	E11KM-02010101500							M8	-					4,7
KDM 35/10 (100 SZT.)	E11KM-02010101600						19	M10	√					4,7
KDM 35/12 (100 SZT.)	E11KM-02010101700						21	M12	-					4,6
KDM 35/14 (100 SZT.)	E11KM-02010101800	50	10,0	14,5	28	52	23	M14	√	14	2	3	100	4,7
KDM 35/16 (100 SZT.)	E11KM-02010101900						28	M16	-					4,7
KDM 50/8 (100 SZT.)	E11KM-02010102000						20	M8	√					4,7
KDM 50/10 (100 SZT.)	E11KM-02010102100						22	M10	-					4,7
KDM 50/12 (100 SZT.)	E11KM-02010102200						24	M12	√					4,6
KDM 50/14 (100 SZT.)	E11KM-02010102300	50	10,0	14,5	28	52	26	M14	-	14	2	3	100	4,7
KDM 50/16 (100 SZT.)	E11KM-02010102400						28	M16	√					4,6

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	DIN	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KDM 70/8 (100 SZT.)	E11KM-02010102500	70	11,5	16,5	28	55	24	M8	√	16	2	3	100	6			
KDM 70/10 (100 SZT.)	E11KM-02010102600							M10						6,3			
KDM 70/12 (100 SZT.)	E11KM-02010102700							M12						6,4			
KDM 70/14 (100 SZT.)	E11KM-02010102800							M14						6,55			
KDM 70/16 (100 SZT.)	E11KM-02010102900							M16						6,2			
KDM 70/20 (100 SZT.)	E11KM-02010103000							M20						6,65			
KDM 95/8 (50 SZT.)	E11KM-02010103100	95	13,5	19,0	35	65	28	M8	√	19	2	4	50	4,6			
KDM 95/10 (50 SZT.)	E11KM-02010103200							M10						4,8			
KDM 95/12 (50 SZT.)	E11KM-02010103300							M12						4,7			
KDM 95/14 (50 SZT.)	E11KM-02010103400							18		M14				√	4,8		
KDM 95/16 (50 SZT.)	E11KM-02010103500															M16	4,75
KDM 95/20 (50 SZT.)	E11KM-02010103600																
KDM 120/10 (50 SZT.)	E11KM-02010103700	120	15,5	21,0	35	70	32	M10	√	20	2	4	50	5,7			
KDM 120/12 (50 SZT.)	E11KM-02010103800							M12						5,65			
KDM 120/14 (50 SZT.)	E11KM-02010103900							M14						−	5,75		
KDM 120/16 (50 SZT.)	E11KM-02010104000															M16	√
KDM 120/20 (50 SZT.)	E11KM-02010104100							M20						5,8			
KDM 150/10 (50 SZT.)	E11KM-02010104200							150						17,0	23,5	40	78
KDM 150/12 (50 SZT.)	E11KM-02010104300	M12	8,1														
KDM 150/14 (50 SZT.)	E11KM-02010104400	M14	−	8,2													
KDM 150/16 (50 SZT.)	E11KM-02010104500				M16	√	8										
KDM 150/20 (50 SZT.)	E11KM-02010104600	M20	8,2														
KDM 185/10 (50 SZT.)	E11KM-02010104700	185	19,0	25,5	42	82	37		M10	√	25	2	5				
KDM 185/12 (50 SZT.)	E11KM-02010104800							M12	9,4								
KDM 185/14 (50 SZT.)	E11KM-02010104900							M14	−					9,25			
KDM 185/16 (50 SZT.)	E11KM-02010105000														M16	√	9,3
KDM 185/20 (50 SZT.)	E11KM-02010105100							M20	9,3								
KDM 240/10 (50 SZT.)	E11KM-02010105150							240	21,5					29,0	42	92	42
KDM 240/12 (50 SZT.)	E11KM-02010105200	M12	13,7														
KDM 240/14 (50 SZT.)	E11KM-02010105300	M14	−	13,5													
KDM 240/16 (50 SZT.)	E11KM-02010105400				M16	√	13,6										
KDM 240/20 (50 SZT.)	E11KM-02010105500	M20	13,8														
KDM 300/10 (10 SZT.)	E11KM-02010105552	300	24,5	32,0	52	100	48			M10	√	32	2				
KDM 300/12 (10 SZT.)	E11KM-02010105602							M12	3,32								
KDM 300/14 (10 SZT.)	E11KM-02010105702							M14	−	3,4							
KDM 300/16 (10 SZT.)	E11KM-02010105802													M16	√	3,42	
KDM 300/20 (10 SZT.)	E11KM-02010105902							M20	3,4								
KDM 400/12	E11KM-02010105952							400	27,5	38,5				70	115	55	M12
KDM 400/14	E11KM-02010106002	M14	0,66														
KDM 400/16	E11KM-02010106102	M16	√	0,64													
KDM 400/20	E11KM-02010106202				M20	0,82											
KDM 500/12	E11KM-02010106252	500	31,0	42,0	70	125	60	M12	√	42	3	-	1	0,8			
KDM 500/14	E11KM-02010106302							M14						−	0,78		
KDM 500/16	E11KM-02010106402															M16	√
KDM 500/20	E11KM-02010106502							M20						0,94			
KDM 625/12	E11KM-02010106552	625	34,5	44,0	81	135	63	M12	√	44	3	-	1	0,92			
KDM 625/14	E11KM-02010106602							M14						−	0,9		
KDM 625/16	E11KM-02010106702															M16	√
KDM 625/20	E11KM-02010106802							M20						0,88			

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie