

Końcówki kablowe tulejkowe aluminium- miedziane HMA

CECHY I KORZYŚCI



końcówka cienkościenna Al-Cu



umożliwiają przyłączenie kabli giętkich Al do zacisków Cu lub mosiężnych np. w przedłużaczach 3-fazowych, lub przewodach zasilających samochody elektryczne



oferujemy inne wykonania - w/g potrzeb klienta




wykonanie chronione patentem



DANE LOGISTYCZNE

Typ	HMA 16/18 (100 SZT.)
Indeks Ergom	E08KH-04010110900
W opakowaniu [szt.]	100
Waga [kg]	0,3

końcówki mają dno uniemożliwiające dotknięcie żyły przewodu do zacisku aparatu

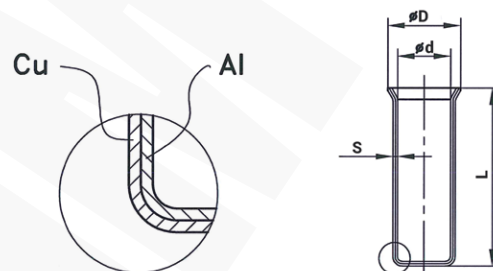

DANE MECHANICZNE

Materiał	Zewnętrzna warstwa – miedź Wewnętrzna warstwa – aluminium
Pokrycie	bez pokrycia



PRZEKROJE

Przekrój AWG	6
Przekrój mm ²	16

WYMIARY

L	18,5
d	6,0
D	7,5
s	0,25