

Wsuwki konektorowe typu W

CECHY I KORZYŚCI



wsuwka pokryta galwanicznie cyną do montażu ręcznego

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE



Materiał mosiądz
Pokrycie cynowane galwanicznie
Rozmiar 6,3 x 0,8

WYMIARY

s 0,38
L₁ 21,0
L₂ 9,5
a₁ 8,5
a₂ 4,6

UWAGA!

Końcówki na szpuli typ WT - na zamówienie

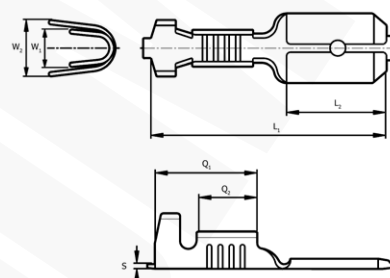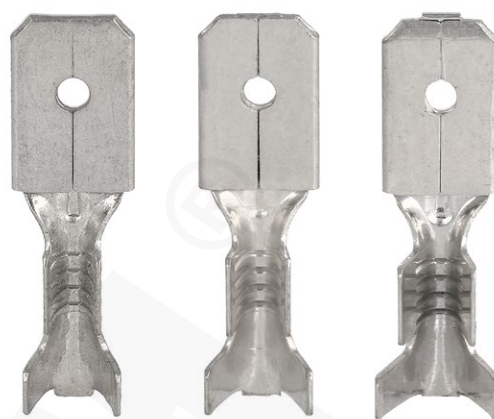

EAC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	w ₁	w ₂	Waga [kg]
W 6,3-1/0,8 (100 SZT.)	E10KN-01020100400	0,5+1	3,0	4,5	0,06
W 6,3-2,5/0,8 (100 SZT.)	E10KN-01020100500	1,5+2,5	3,8	5,5	0,06
W 6,3-6/0,8 (100 SZT.)	E10KN-01020100600	4+6	4,2	6,0	0,07