


CECHY I KORZYŚCI

- ☒ uchwyty wykonane z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
- ☒ przeznaczone do montażu szyn o grubości 10 mm
- ☒ zapadki w elementach izolacyjnych umożliwiają błyskawiczny montaż na profilach

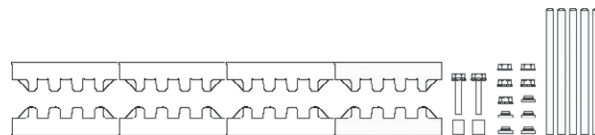

DANE LOGISTYCZNE

Typ	M-3/10TN
Indeks Ergom	R32RZ-05010300601

DANE MECHANICZNE

Temp. pracy [°C]	-20÷85
Długość uchwyty izolacyjnego [mm]	100
Wymiar szyn szerokość x grubość [mm]	30÷120x10

SKŁAD ZESTAWU

W zestawie [szt.]

Podstawy izolacyjne	8
Pręty gwintowane	5
Nakrętki samokontruujące	10
Elementy dystansowe	2
Śruby	2
Podkładki	2
Nakrętki gwintowane wciskane	5
Nakrętki wciskane	5